

NUMBER C-177913

三視法 (3-VIEW ANGLE PROJECTION)



METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT




PRINT DIST

表1 (TABLE 1)

| トレードマーク (TRADE MARK) | 生産場所 (MANUFACTURING PLACE) |
|----------------------|----------------------------|
| — AMP OR AMP | 日本 (JAPAN) |
| —+ AMP OR AMP | 中国 (CHINA(POC)) |
| AMP OR AMP | 韓国 (KOREA) |

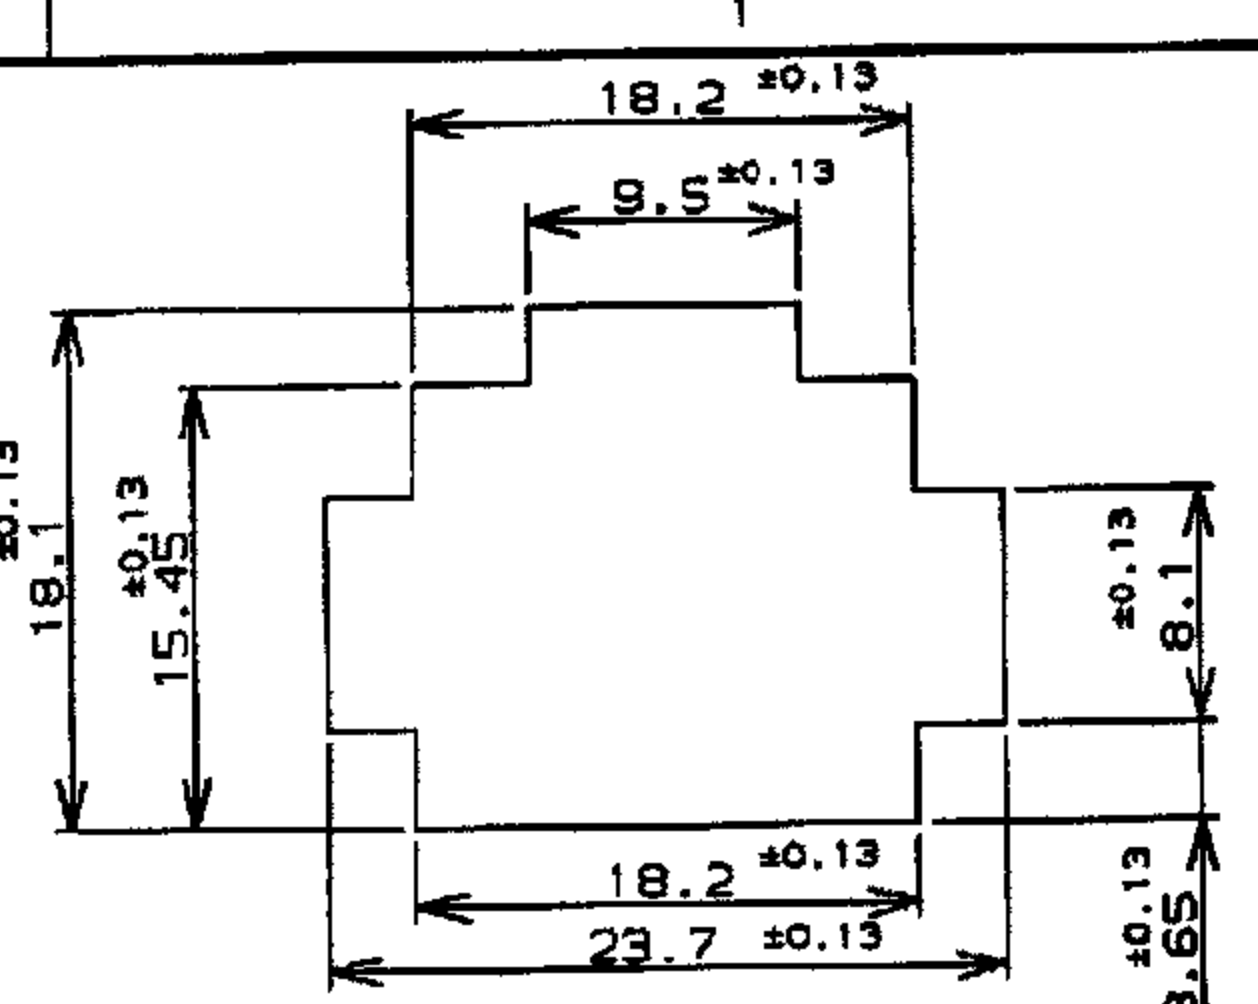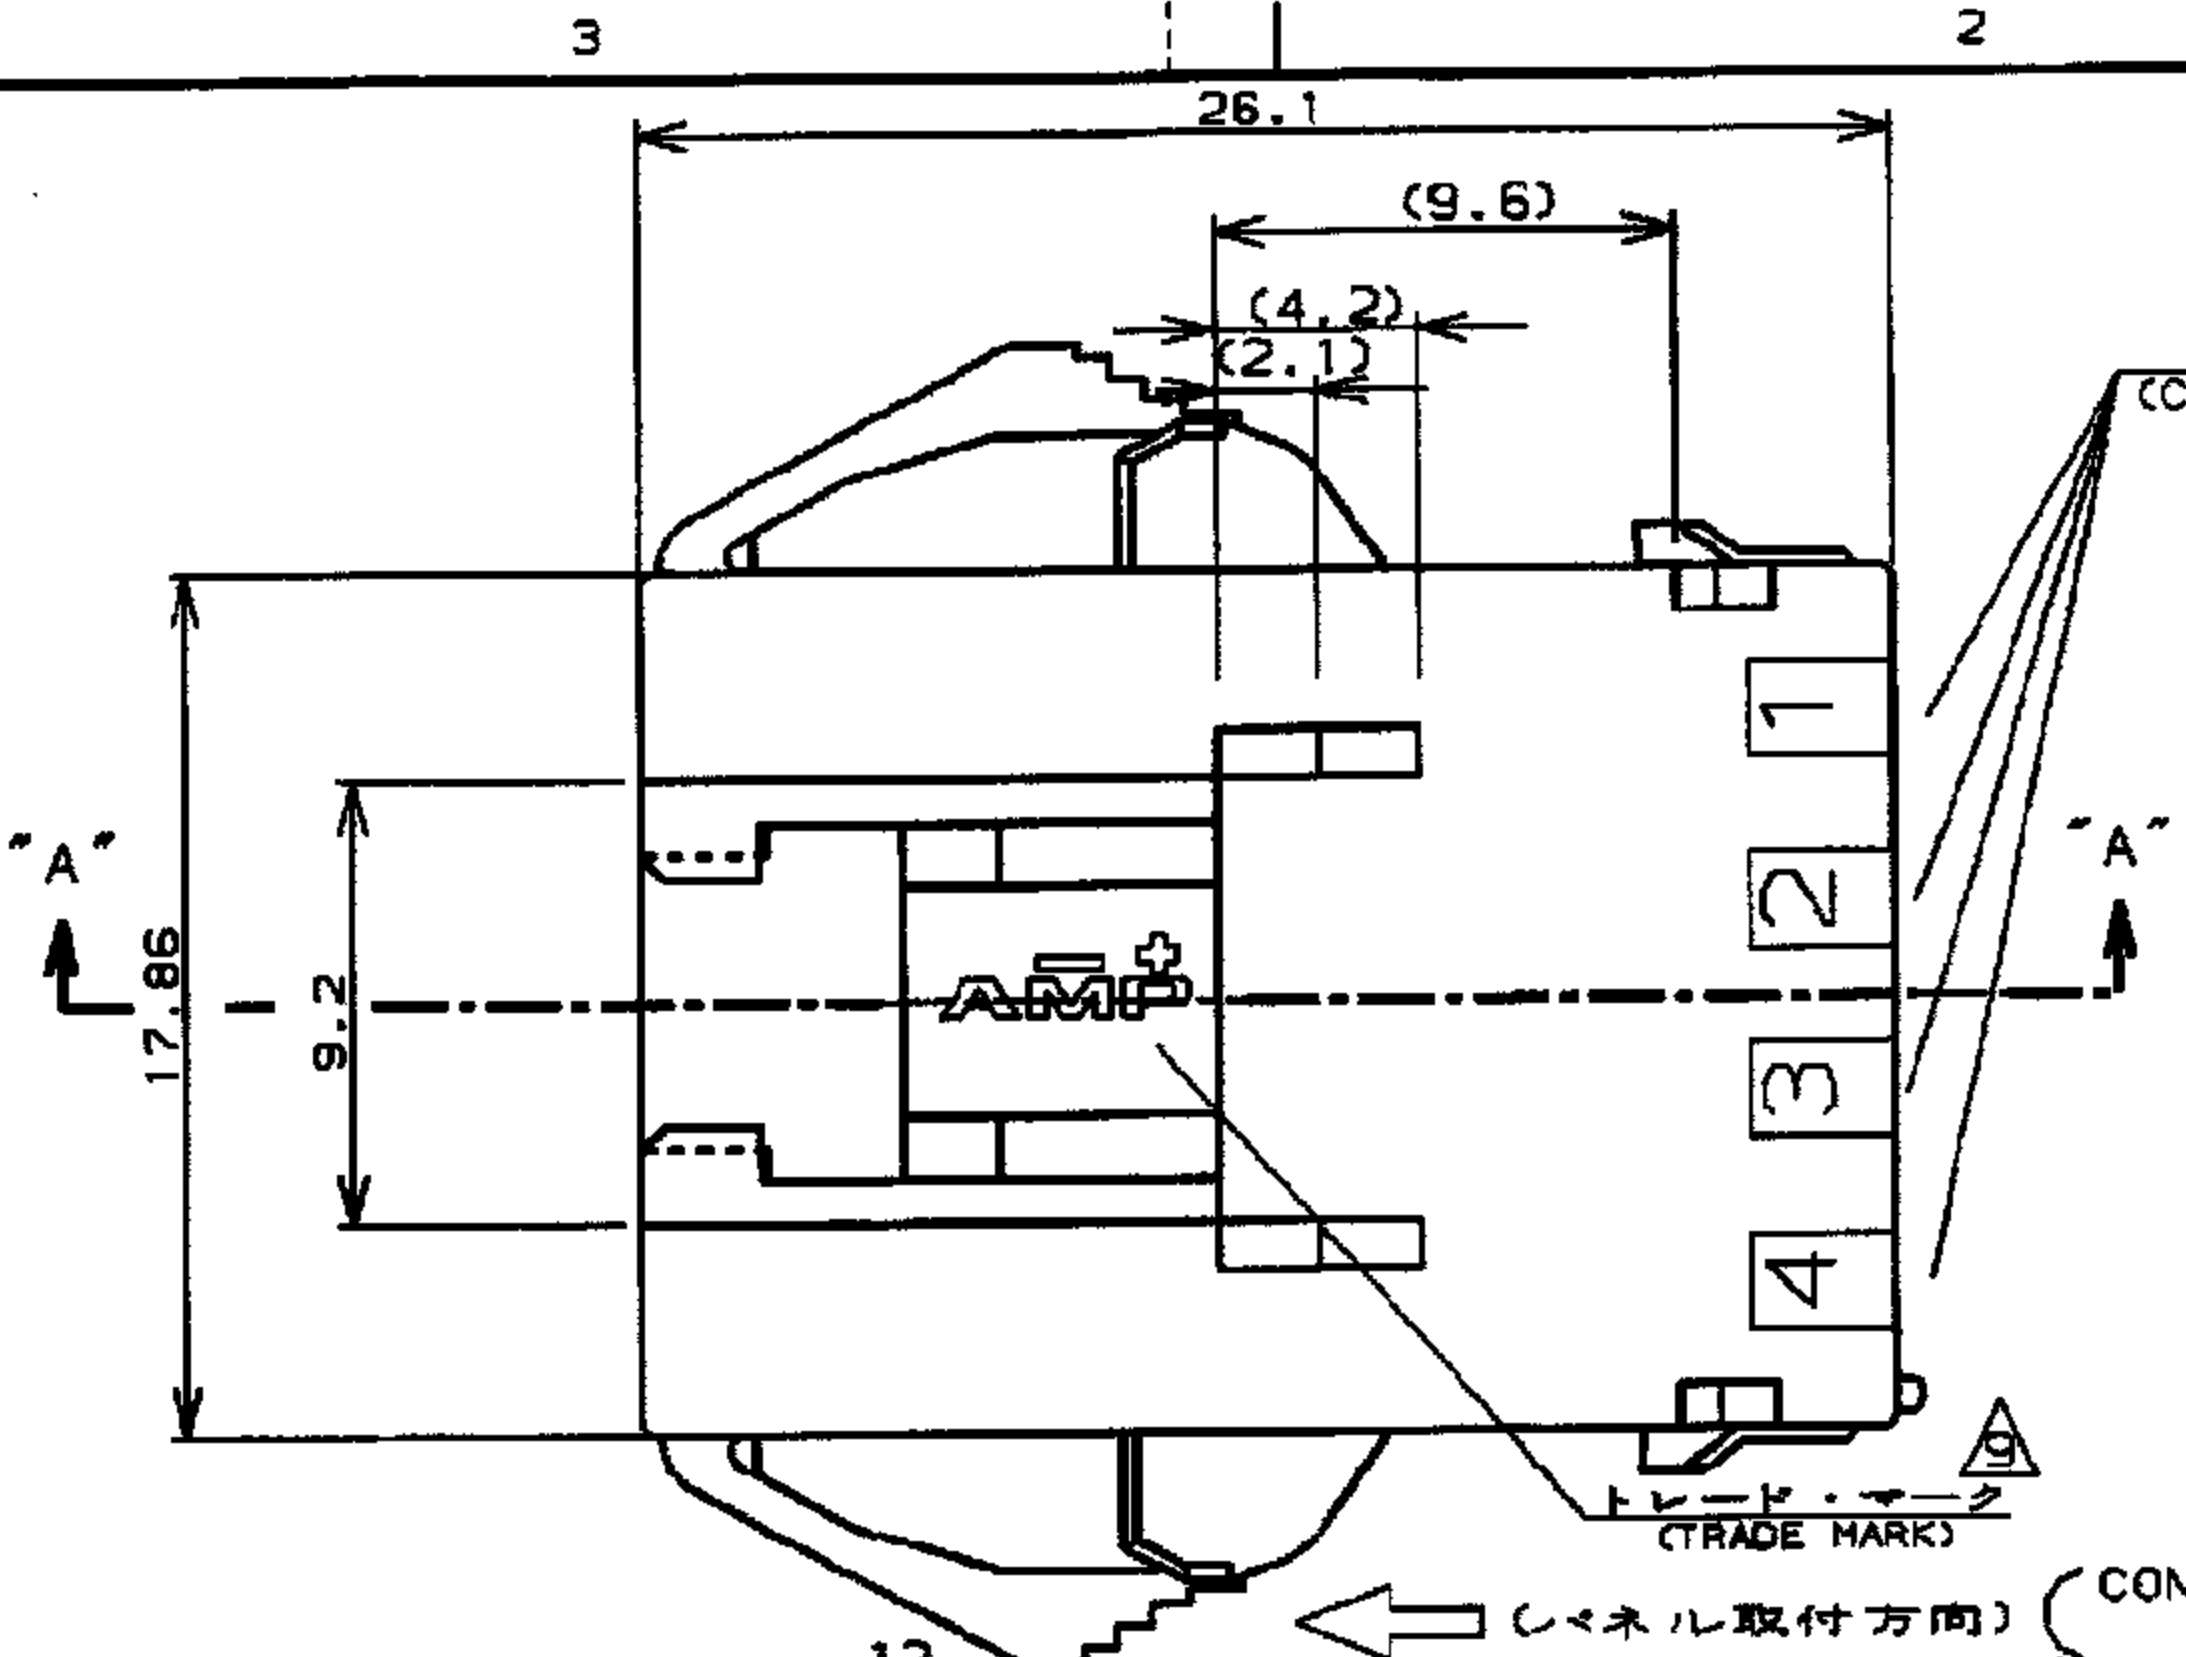

パネル取付穴寸法 FIG 1 (RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

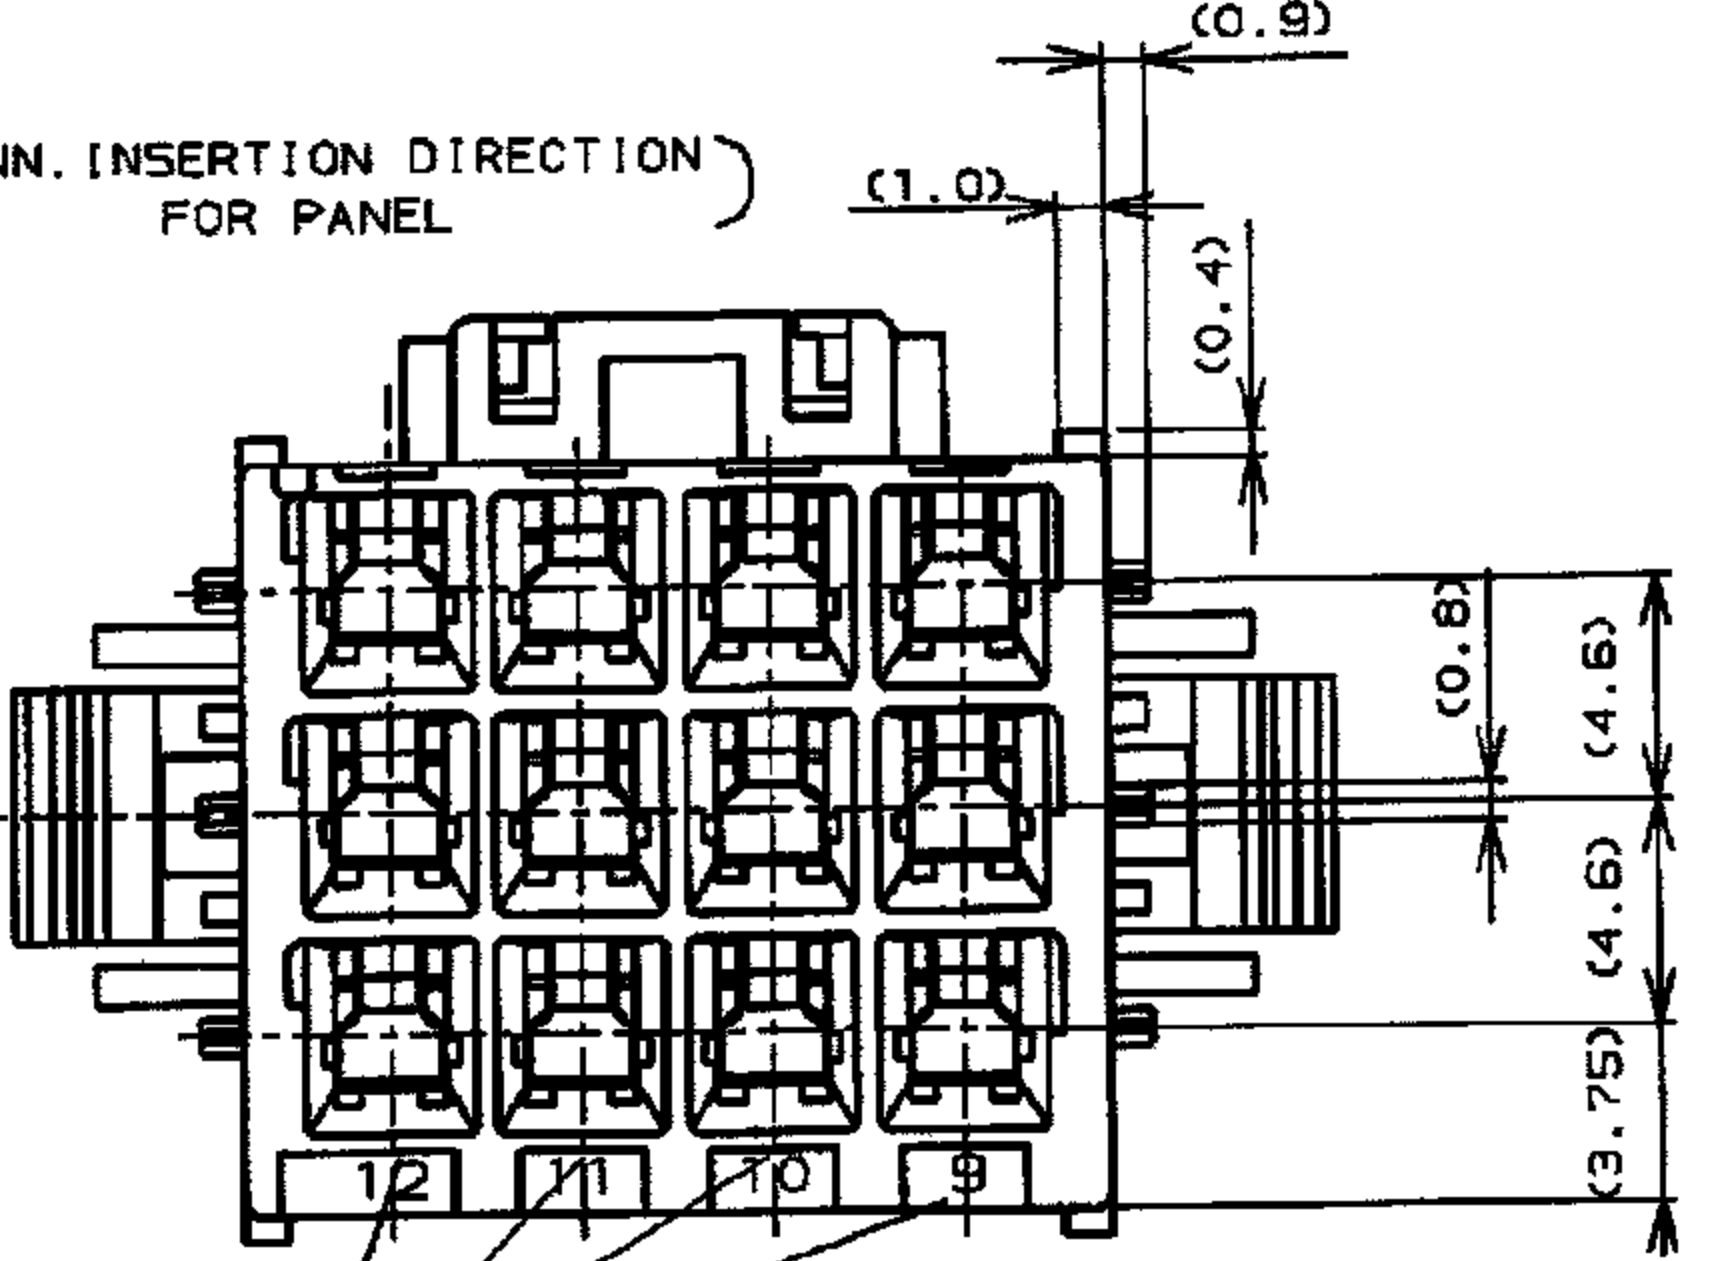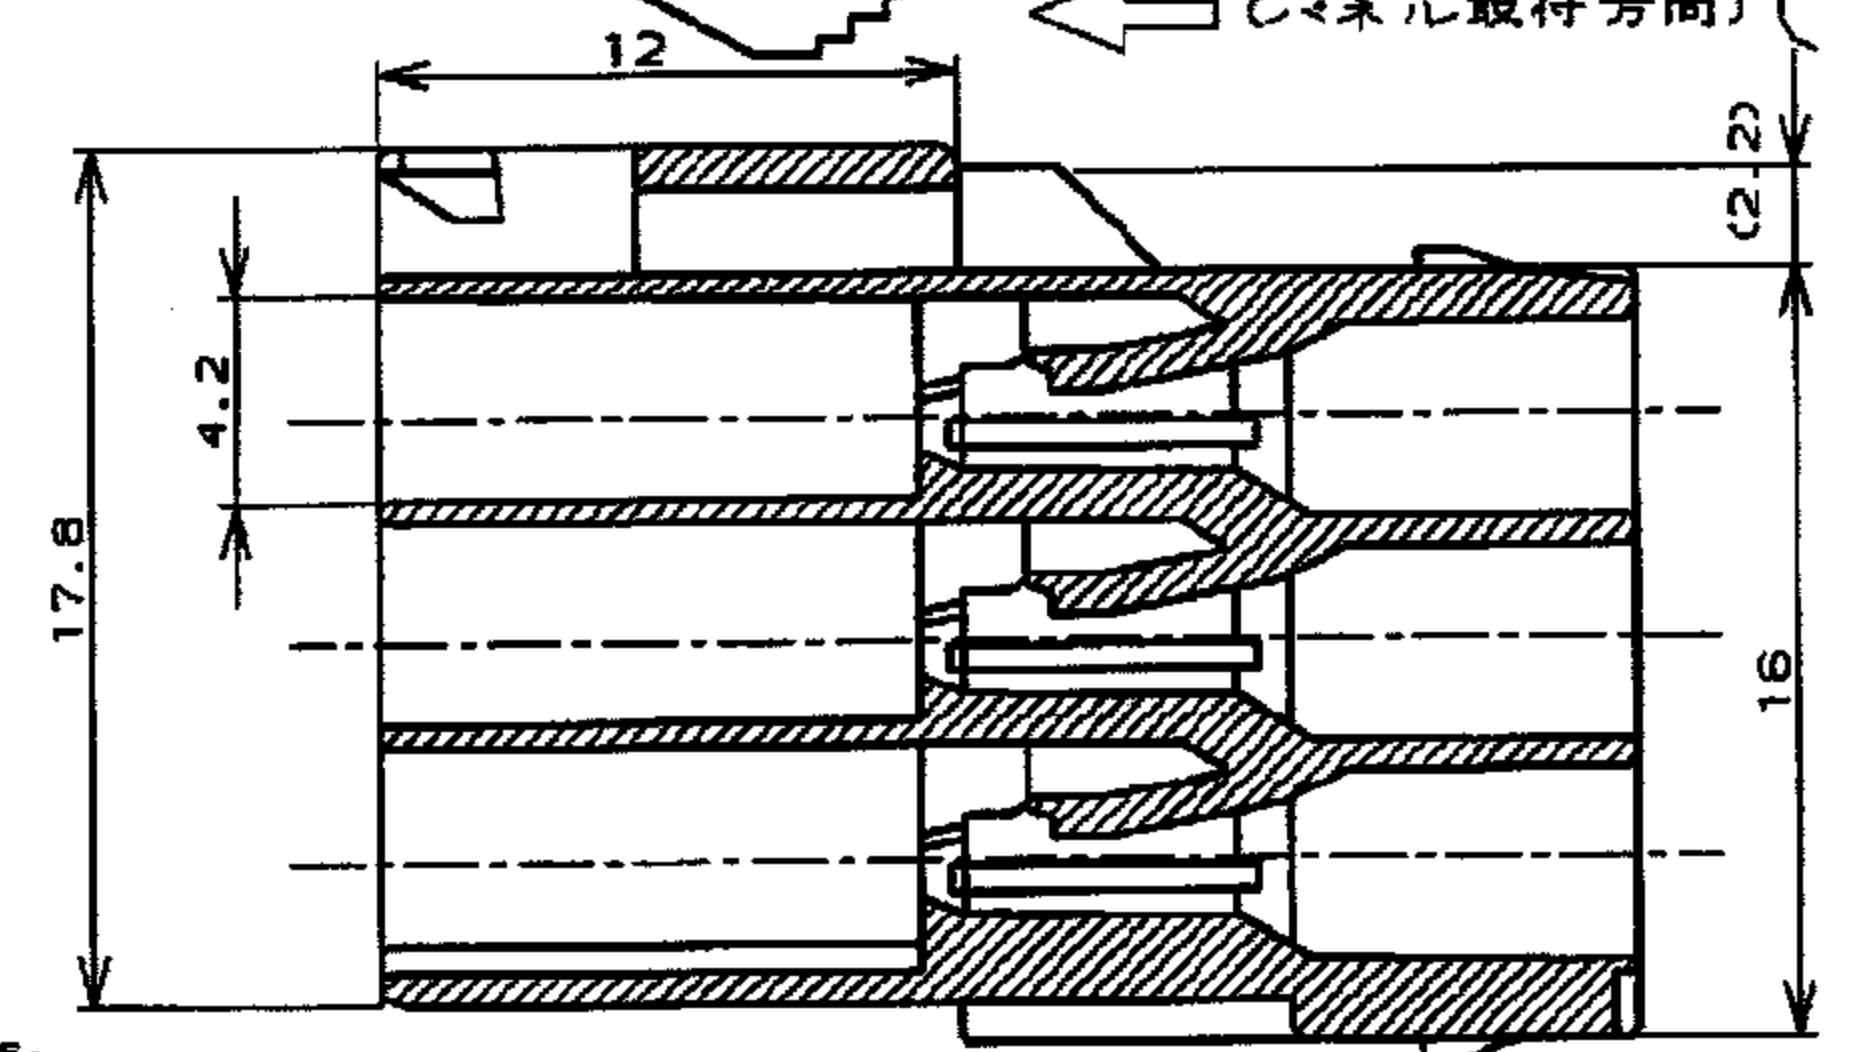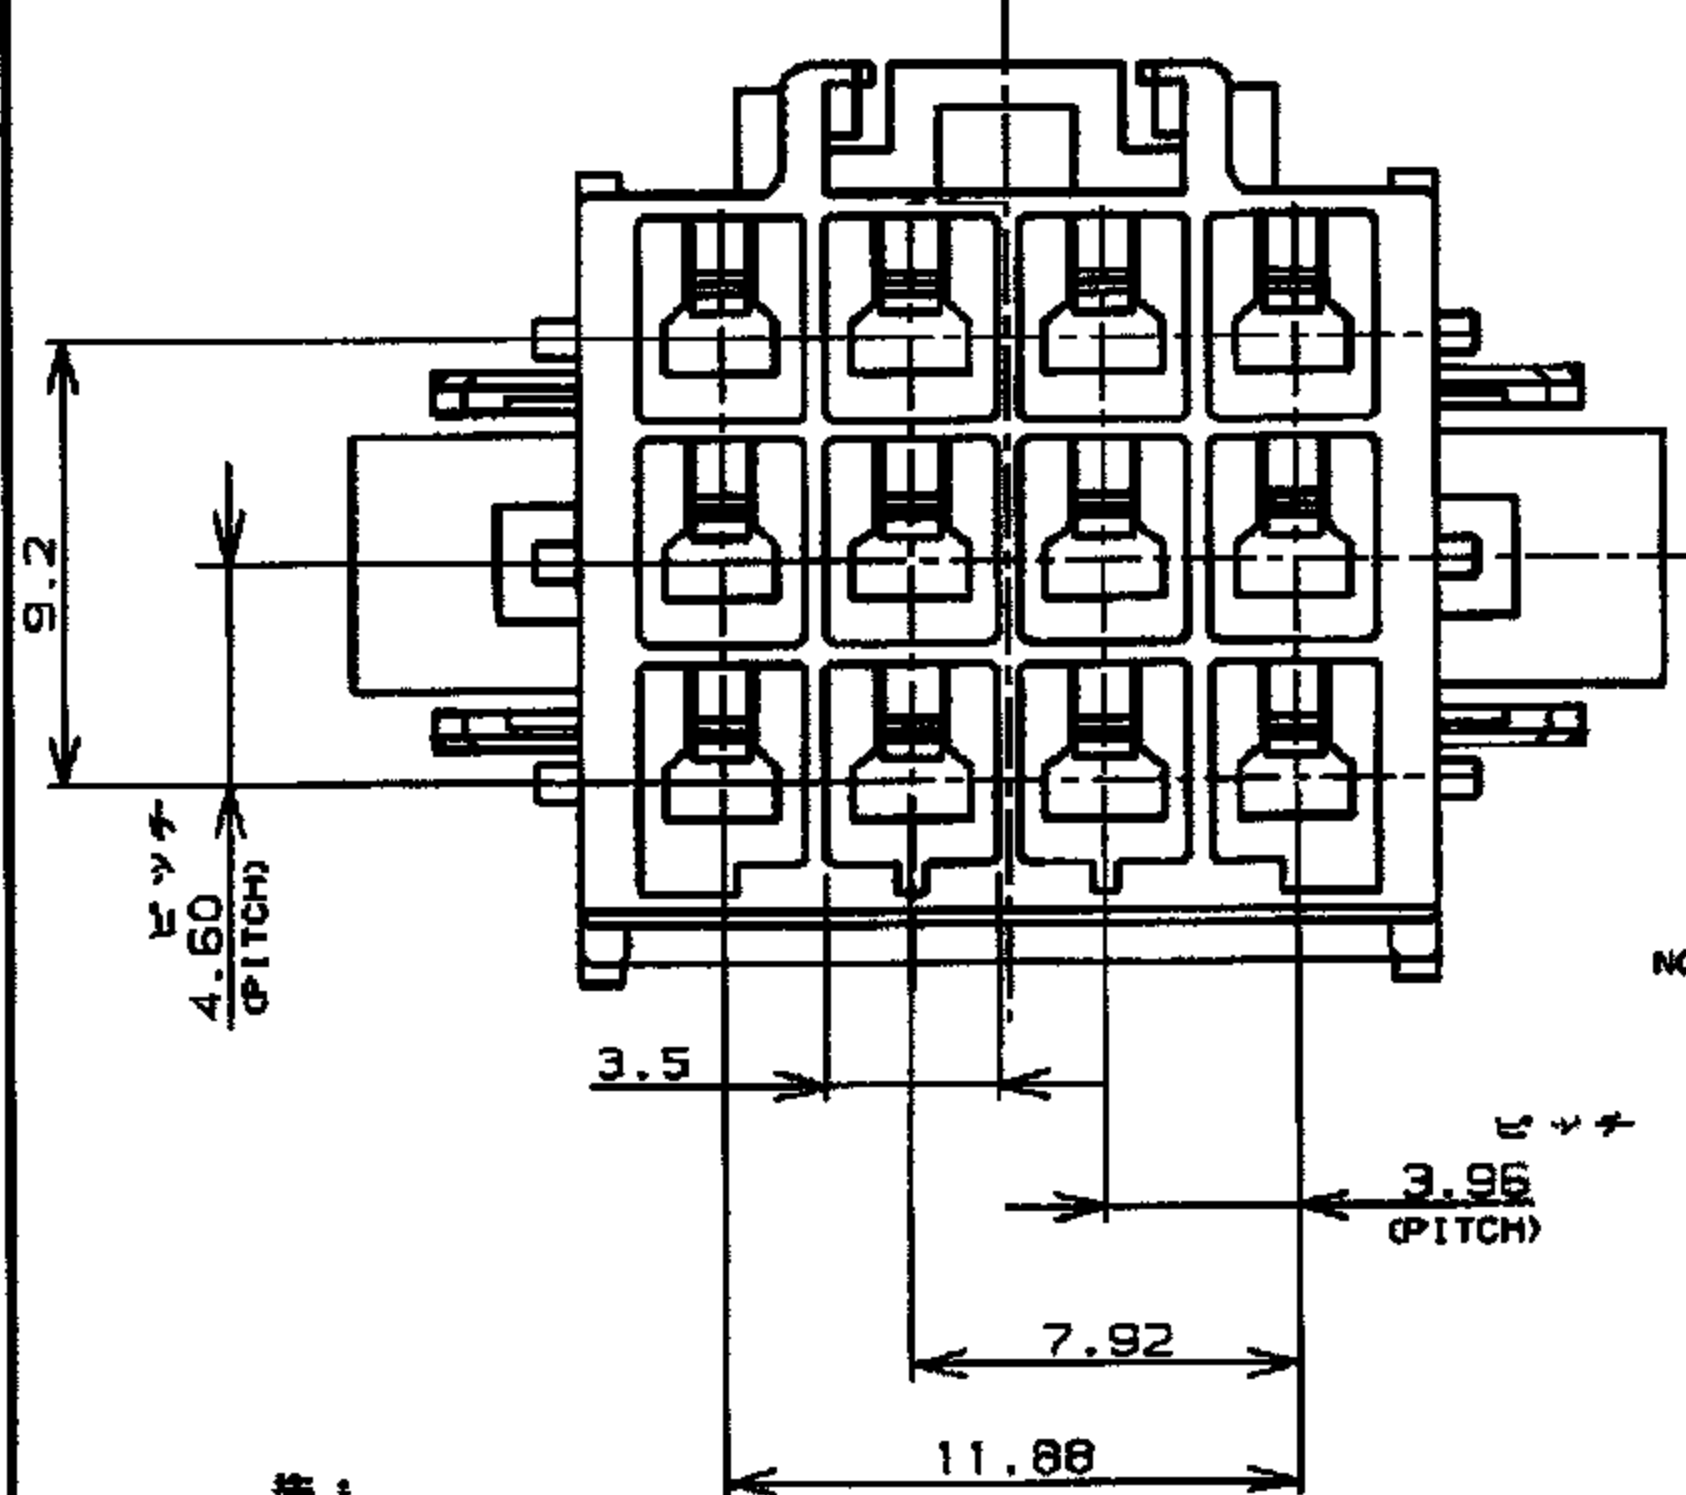

NOTES

- PRODUCT SPEC. 108-5410
- APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-C (*20-16AWG)
177916-C (*26-22AWG)
- MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 177905-D
REC CONTACT: 177915-D (*20-16AWG)
177914-D (*26-22AWG)
- APPLICABLE PLATE P/N: 177920-D
- INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
- INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
- EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR HOLED PANEL.

- ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977

- 適用製品規格: 108-5410
- 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-C (*20-16AWG)
177916-C (*26-22AWG)
- 適合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 177905-D
リセ・コンタクト: 177915-D (*20-16AWG)
177914-D (*26-22AWG)
- 適用プレート型番: 177920-D
- 取扱説明書: 411-5638
- 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
- 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をハンダ加工方向にしてください。
- プラスチック、パネルの場合、穴端部にRなき様御配慮ください。

表1参照

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----|
| 青 (BLUE) | ↑ | ↑ | -6 |
| 黄 (YELLOW) | ↓ | ↓ | -4 |
| 自然色 (NATURAL) | 12 | 177913-1 | |
| ハウジング色調 (HOUSING COLOR) | 極数 (Pos.) | 型番 (P/N) | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|------|------|-----------|
| CI | 変更 | BCR-12-013854 | A. Z | F. M | 02AUG '93 |
| C | 変更 | FJ00-1369-01 | | | 11JUN '91 |
| B | 変更 | FJ00-0953-98 | TY | MS | 9/18 '92 |
| A | 変更 | FJ00-2350-95 | N. Y | | 4/18 '94 |
| O | 作成 | FJ00-0791-93 | M. S | | 8/8 '93 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | | DR | CHK | DATE |

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 適合電線径範囲 (WIRE RANGE) | 絶縁外径 (INSULATION DIA.) | 名称 (NAME) |
| — mm ² (AWG) — | — mmφ | アンブ パワー ダブルロック コネクタ |
| 材料 (MATERIAL) | 仕上 (FINISH) | 12極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) |
| 6/6 ナイロン (UL94V-0) | — | AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 12 Pos (PANEL MOUNT) |
| 6/6 NYLON (UL94V-0) | — | 一般公差 |
| DR. 9. SEP '93 | DE. 9. SEP '93 | SIZE LOC 番号 (No.) |
| M. SUZUKI | M. SUZUKI | B J C-177913 |
| 9. SEP '93 | 9. SEP '93 | 尺取 (SCALE) REV. C1 SHEET 1 OF 1 |
| CHK. M. SHINDO | APP. Y. KASHIWA | |

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

10mm下: ±0.2
10mm上, 20mm下: ±0.25
30mm上, 100mm下: ±0.3
角: ±0.3

CUSTOMER DRAWING